

JAPA 435

Écrit par Administrator

Mercredi, 10 Février 2016 18:01 - Mis à jour Mardi, 19 Décembre 2017 15:55



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

435 TR 435TRE 435E

HYDRAULIQUE

Volume huile hydraulique (litres)	100	100	100
Pression pompe (bar)	250	250	250

SCIAGE

Chaîne de tronçonnage/moteur hydraulique	x	x	x
Guide chaîne 20" (50cm)	x	x	x
Chaîne 0.404" - 71 entraîneurs	x	x	x
Volume huile de chaîne (litre)	10	10	10
Diamètre maxi des grumes (cm)	43	43	43
Longueur des bûches (cm)	25-55	25-55	25-55
Butée hydraulique de longueur	x	x	x

FENDAGE

Valve rapide automatique	x	x	x
Options Grille de fendage			
Section des bûches 5-14 cm	X/L	X/L	X/L
Section des bûches 5-16 cm	X/L	X/L	X/L
Section des bûches 5-18 cm	X/L	X/L	X/L

CONVEYEUR D'EVACUATION

Longueur 4.2 m	x	x	x
Entraînement	hydr.	hydr.	hydr.
Orientation hydraulique	x	x	x
Largeur convoyeur (mm)	300	300	300
Vitesse réglable	x	x	x

DIMENSIONS EN POSITION TRANSPORT

Hauteur (mm)	2550	2550	2550
Largeur (mm)	4200	4200	4200
Profondeur (mm)	2000	2000	2000
Poids (kg)	1930	2080	2040

SOURCE D'ALIMENTATION

PDF (cardan)	400 tr/mn	400 tr/mn	-
Moteur Electrique, 15 kW/32 A	-	x	x

ACCESSOIRES

Nettoyeur/Perfect clean™	L	L	L
Ecran tactile 7"	L	L	L
Grille supplémentaire	L	L	L

x = standard, L = option

Garantie : 1 an

Spécifications techniques modifiables sans préavis



JAPA 435

Écrit par Administrator


Mercredi, 10 Février 2016 18:01 - Mis à jour Mardi, 19 Décembre 2017 15:55



JAPA 435

Écrit par Administrator

Mercredi, 10 Février 2016 18:01 - Mis à jour Mardi, 19 Décembre 2017 15:55

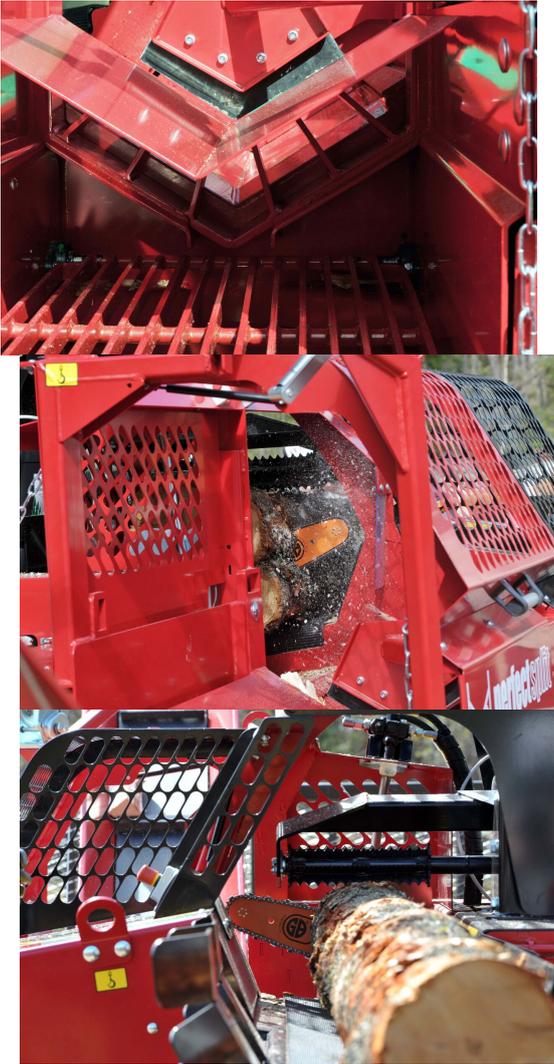

JAPA 435

Écrit par Administrator

Mercredi, 10 Février 2016 18:01 - Mis à jour Mardi, 19 Décembre 2017 15:55

